ENO duomount

für die ENO one-Serie
einfach zu installieren



ENOVATES
DRIVEN BY SMART E-MOBILITY



Einfach zu installieren

Flexible Montage: Wand, Boden, Back-to-Back

Der ENO duomount für die ENO one-Serie ist ein innovatives, robustes Premium-Stahlgehäuse – pulverbeschichtet, mit Anti-Graffiti-Schicht.




Wichtige Punkte


- Optional mit Bezahlterminal erhältlich (payter Apollo)
- Einfacher Zugang für den Betreiber
- Schnelle Installation
- Vorverdrahtet
- Flexible Montage: Wand, Boden, Back-to-Back
- Geringere TCO
- Effizientes Bestandsmanagement
- Daisychain-Option

Highlights

- Intelligentes Design
- Im eigenen Haus entwickelt, in Europa gefertigt
- Anpassbar, skalierbar und nachhaltig konstruiert
- Innovation auf Basis von Erfahrung seit 2010 mit EV-Ladelösungen
- Eigene Technologie und eigenes Know-how für Profis und Fachhändler

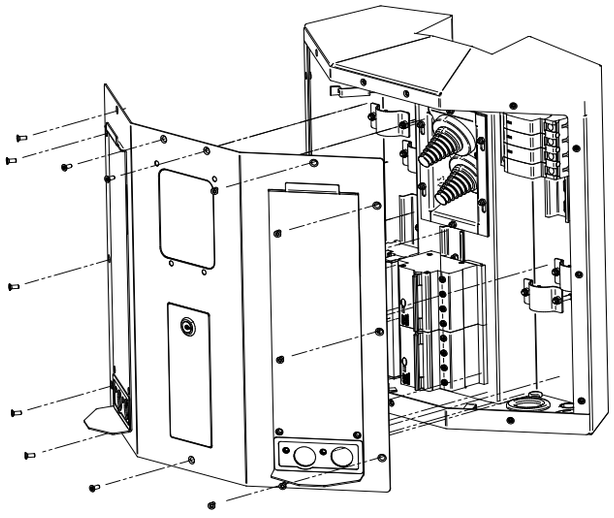

Fuß ENO duomount | Technische Daten

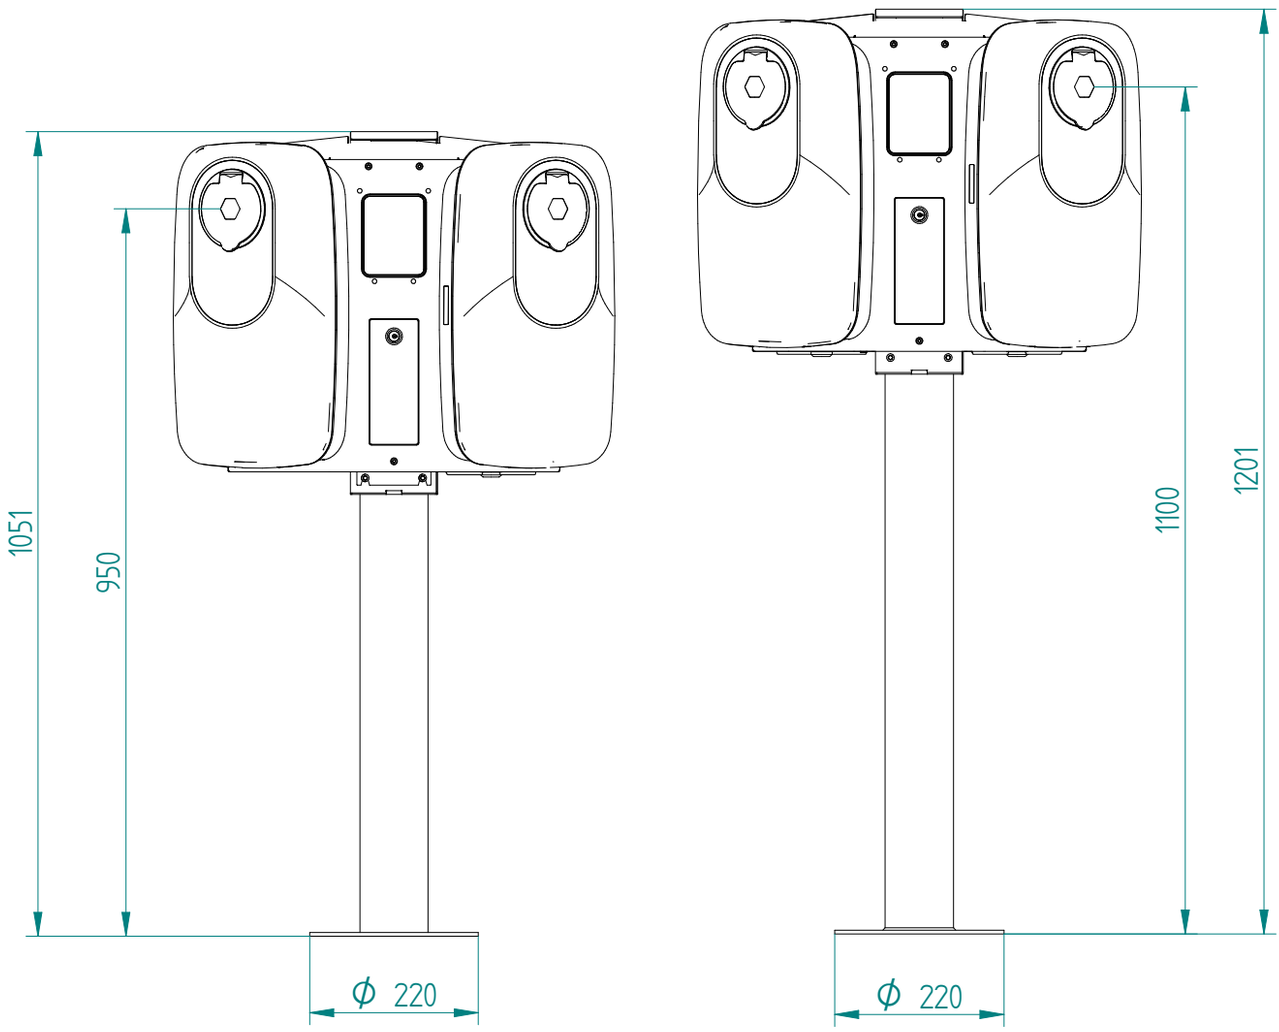

Allgemeine Informationen	
Modell	Fuß ENO duomount
Kompatibel mit	ENO one-Serie
Farbe	RAL 9005 (schwarz)
Abmessungen	
Fuß ENO duomount	1201 mm x 220 mm
Fuß ENO duomount (PAS-1899-konform)	1051 mm x 220 mm
Gehäuse	Stahlsorte S235JR
Beschichtung	Zinkgrundierung E-PZINKP-K20 G6800-ZN
Deckschicht	Anti-Graffiti-Schicht | matt | Feinstruktur
Artikelnummer (SKU)	
Fuß ENO duomount	200000050
Fuß ENO duomount (PAS-1899-konform)	200000049

Umweltbedingungen	
IK-Schutzklasse	IK 10

ENO duomount | Technische Daten

Allgemeine Informationen	
Modell	ENO duomount
Kompatibel mit	ENO one-Serie
Farbe	RAL 9005 (schwarz)
Gewicht ohne montierte ENO one mit zwei montierten ENO one	 8,0 kg 15,0 kg (mit Steckdose) | 16,0 kg (mit Steckdose + Shutter/E) | 18,2 kg (mit Kabel)
Abmessungen ohne montierte ENO one mit zwei montierten ENO one	 435 x 162 x 465 mm 575 x 245 x 465 mm (mit Steckdose)
Gehäuse	Pulverbeschichteter Stahl mit Anti-Graffiti-Schicht | Stahlsorte S235JR 1,5 mm
Montage	Wandmontage oder ein- | beidseitig am Standfuß | Back-to-Back
Montagematerial (inkl.)	Schrauben: 6 x 30 mm Dübel: Fischer UX 8 x 40 R

Umweltbedingungen	
IP- und IK-Schutzklasse	IP 54 und IK 10
Betriebstemperaturbereich	Von -25 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich	Von -25 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% (nicht kondensierend)
Standby-Stromverbrauch	5,4 W (gilt für ENO one)
Betriebshöhe	Bis zu 2000 Meter
Umgebungsbedingungen und Zugang	Innen- und Außenbereich | Standorte mit uneingeschränktem Zugang

Elektrische Daten und Schutz	
Versorgungsnetz	AC
Nennspannung	1 x 230V+N (50Hz) 3 x 400V+N (50Hz) 3 x 230V (50Hz)
Nennstrom	63 A
Anschlussquerschnitt	Bis zu 16 mm^2
Integrierter Schutz	2 x C40 FI/LS-Schalter (RCBO) Typ A 30 mA C6-Leitungsschutzschalter (MCB) für optionales Bezahlterminal Überspannungsschutz (optional)

Optionen	
Bezahlterminal	payter Apollo

Zertifikate & Konformität	
Normen	IEC 61439-3:2024
Richtlinien	REACH (EC 1907/2006), RoHS2 (2011/65/EU)
Garantie	3 Jahre (Bring-in, ENO duomount-Lösung) 1 Jahr (Garantie durch payter Apollo)

Händler:

Version Oktober 2026

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.