ENO duomount

para la serie ENO one
fácil de instalar



ENOVATES
DRIVEN BY SMART E-MOBILITY



Fácil de instalar

Montaje flexible: pared, suelo, adosado

El ENO duomount para la serie ENO one es una innovadora carcasa premium de acero robusto con pintura en polvo y capa antigrafiti.




Puntos clave


- Disponible opcionalmente con terminal de pago (payter Apollo)
- Fácil acceso para el operador
- Instalación rápida
- Precableado
- Montaje flexible: pared, suelo, adosado
- Menor TCO
- Gestión eficiente del inventario
- Opción de conexión en cadena (daisy chain)

Aspectos destacados

- Diseño inteligente
- Diseño propio, fabricación europea
- Personalizable, escalable y con ingeniería sostenible
- Innovación respaldada por la experiencia en carga de VE desde 2010
- Tecnología y know-how propios para profesionales y distribuidores

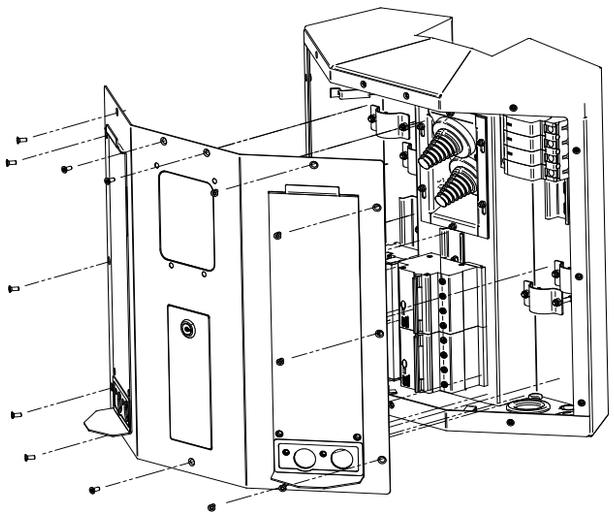

Poste ENO duomount | Especificaciones técnicas

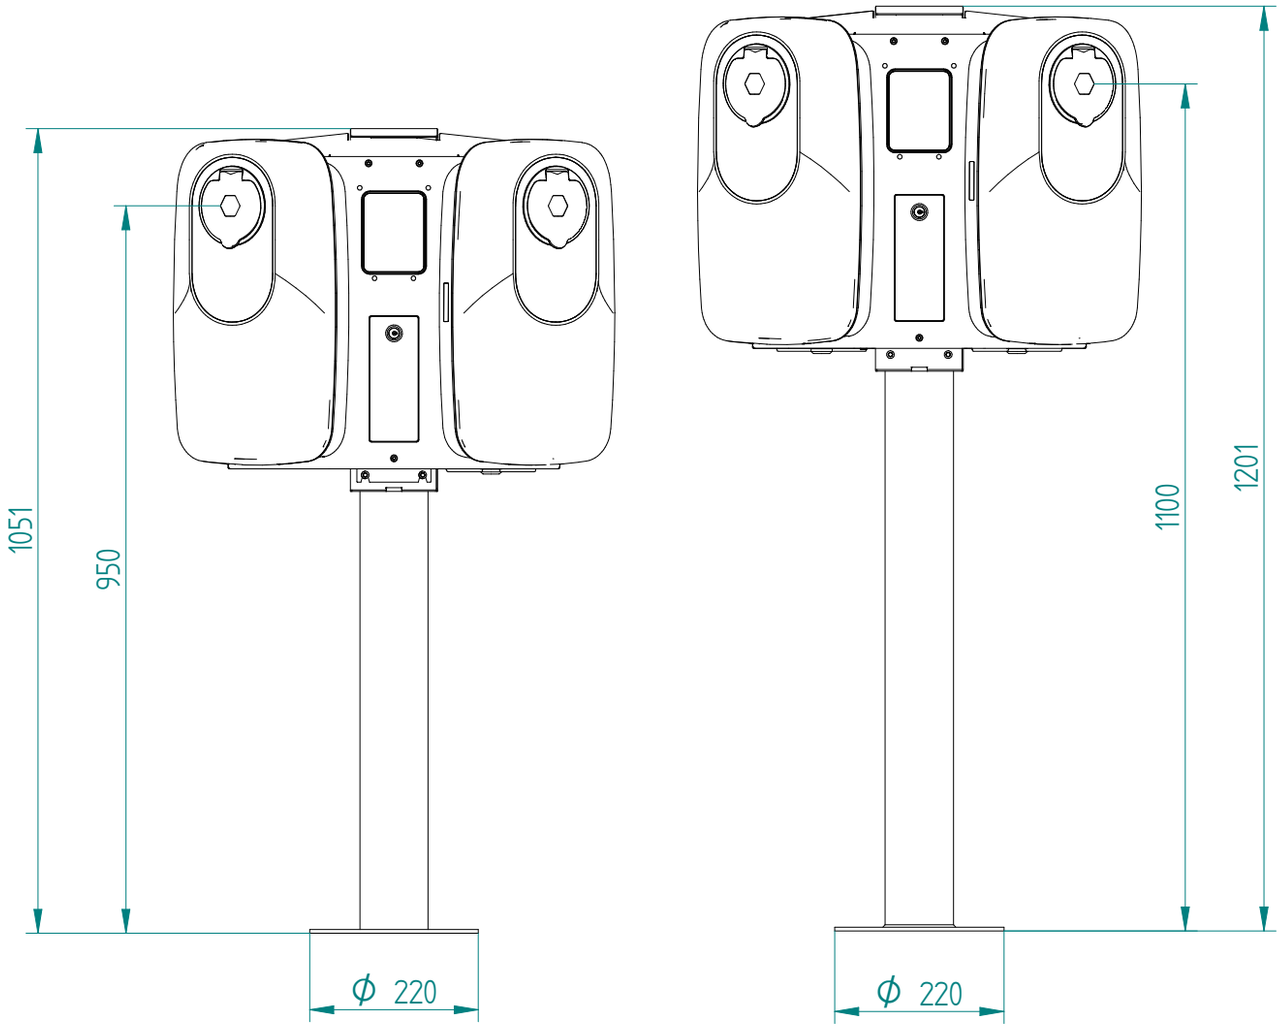

Información general	
Modelo	Poste ENO duomount
Compatible con	Serie ENO one
Color	RAL 9005 (negro)
Dimensiones	
poste ENO duomount	1201 mm x 220 mm
poste ENO duomount (conforme a PAS-1899)	1051 mm x 220 mm
Carcasa	Acero tipo S235JR
recubrimiento	Imprimación de zinc E-PZINKP-K20 G6800-ZN
capa final	Capa antigrafiti | mate | estructura fina
Referencia (SKU)	
poste ENO duomount	200000050
poste ENO duomount (conforme a PAS-1899)	200000049

Condiciones ambientales	
Grado IK	IK 10

ENO duomount | Especificaciones técnicas

Información general	
Modelo	ENO duomount
Compatible con	Serie ENO one
Color	RAL 9005 (negro)
Peso sin ENO one montados con dos ENO one montados	 8,0 kg 15,0 kg (incl. base) | 16,0 kg (incl. base + obturador/E) | 18,2 kg (incl. cable)
Dimensiones sin ENO one montados con dos ENO one montados	 435 x 162 x 465 mm 575 x 245 x 465 mm (incl. base)
Carcasa	Acero con recubrimiento en polvo y capa antigrafiti | acero tipo S235JR 1,5 mm
Montaje	Montaje mural o en poste a una | dos caras | adosado
Material de montaje (incl.)	Tornillos: 6x30 mm de diámetro Tacos: Fischer UX 8x40 R
Condiciones ambientales	
Grado IP e IK	IP 54 e IK 10
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C a 70 °C
Humedad	5% a 95% (sin condensación)
Consumo en modo de espera	5,4 W (aplicable a ENO one)
Altitud de funcionamiento	Hasta 2.000 metros
Condiciones ambientales y acceso	Uso interior y exterior | equipo para ubicaciones de acceso no restringido
Información eléctrica y protección	
Sistema de red de alimentación	CA
Tensión nominal	1 x 230V+N (50Hz) 3 x 400V+N (50Hz) 3 x 230V (50Hz)
Corriente nominal	63A
Cableado de instalación	Máx. 16 mm^2
Protección integrada	2 x RCBO C40 tipo A 30 mA Interruptor magnetotérmico (MCB) C6 (para la opción de terminal de pago) Protector contra sobretensiones (opcional)
Opciones	
Terminal de pago	payter Apollo
Certificados y conformidad	
Normas	IEC 61439-3:2024
Directivas	REACH (EC 1907/2006), RoHS2 (2011/65/EU)
Garantía	3 años (devolución a taller, solución ENO duomount) 1 año (garantía de payter Apollo)

Distribuidor:

Versión octubre 2026

Las especificaciones técnicas pueden modificarse sin previo aviso.