# ENO duomount

pour la série ENO one
flexible et facile à installer



ENOVATES
DRIVEN BY SMART E-MOBILITY



**Facile à installer**

**Montage flexible: mur, sol, dos à dos**

**L’ENO duomount est un support de fixation pour deux wallbox de la série ENO one. Innovant et robuste, il offre une flexibilité de déploiement unique.**




## Points clés


- Un seul câble pour le raccordement électrique
- Protections intégrées
- Installation rapide
- Montage flexible: mur, sol, dos à dos
- Accès facile pour l’opérateur
- Disponible en option avec terminal de paiement (payter Apollo)
- Architecture de télécommunication en étoile ou en guirlande

## Points forts

- Conception astucieuse
- Conçu et fabriqué en Europe
- Innovation issue d’une expérience depuis 2010 dans le domaine de la recharge des véhicules électriques
- Modulaire et évolutif (jusqu’à 4 points de charge sur un seul pied)
- Gestion optimale des stocks
- Coût total de possession réduit

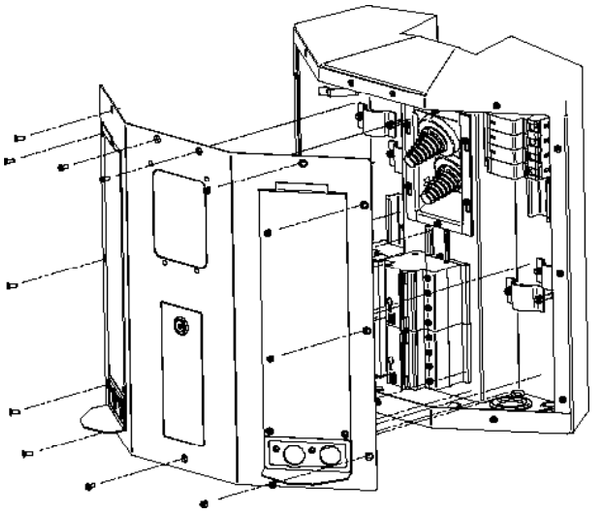

# Pied ENO duomount | Spécifications techniques

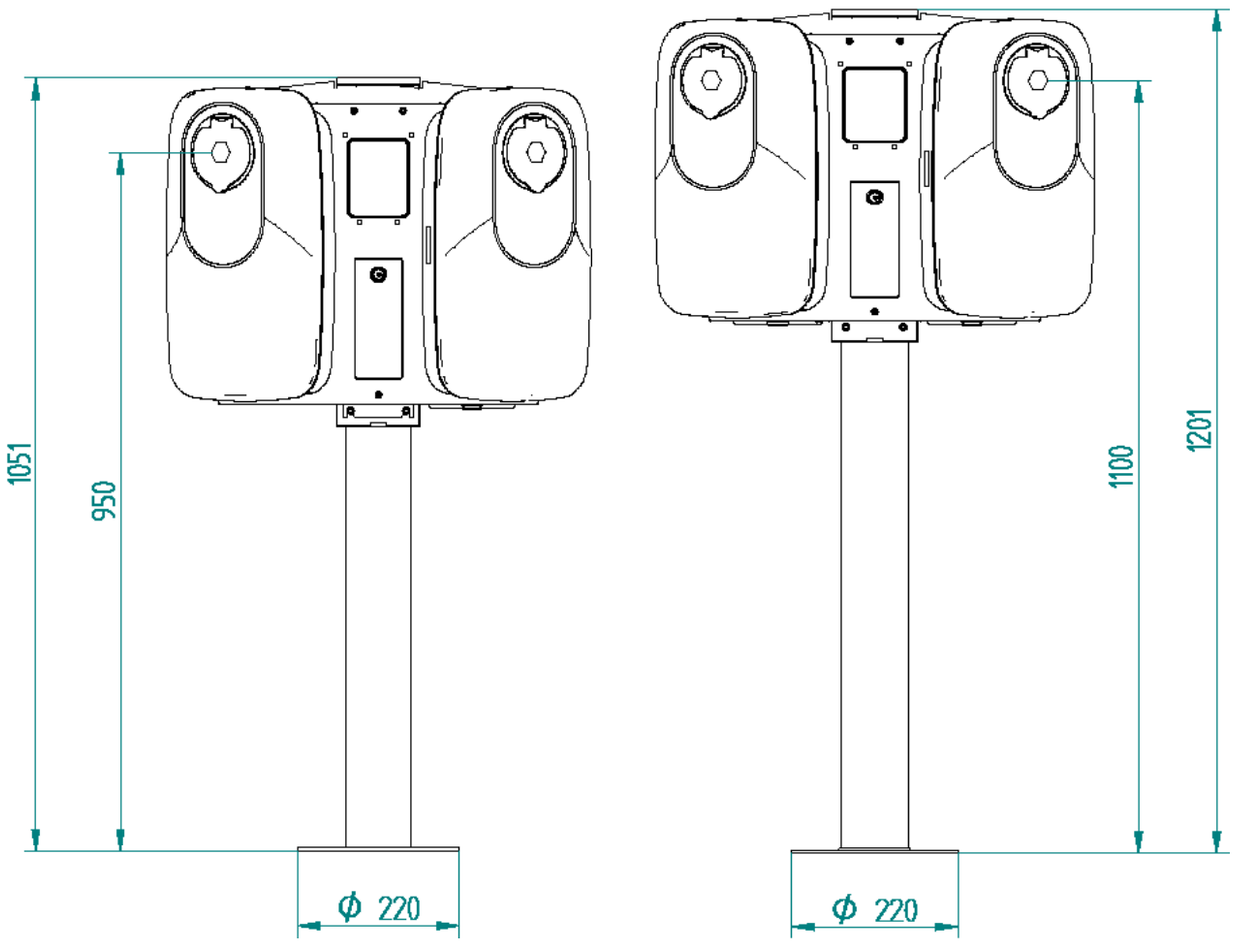


| Informations générales | |
|---|---|
| Modèle | Pied ENO duomount |
| Compatible avec | Série ENO one |
| Couleur | RAL 9005 (noir) |
| Dimensions | |
| pied ENO duomount | 1201 mm x 220 mm |
| pied ENO duomount (PAS-1899 conforme) | 1051 mm x 220 mm |
| Boîtier | |
| revêtement | Type d'acier S235JR |
| couche supérieure | Zinc couche de fond E-PZINKP-K20 G6800-ZN<br>Couche anti-graffiti \| mate \| structure fine |
| Gestion des stocks | |
| pied pour le ENO duomount | 200000050 |
| pied pour le ENO duomount (PAS-1899 conforme) | 200000049 |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Classement IK | IK 10 |

# ENO duomount | Spécifications techniques

| Informations générales | |
|---|---|
| Modèle | ENO duomount |
| Compatible avec | La série ENO one |
| Couleur | RAL 9005 (noir) |
| Poids<br>sans le montage d'ENO ones<br>avec le montage de deux ENO ones | <br>8,0 kg<br>15,0 kg (avec prise) \| 16,0 kg (avec prise + obturateur/E) \| 18,2 kg (avec câble) |
| Dimensions<br>sans le montage d'ENO one<br>avec le montage de deux ENO one | <br>435 x 162 x 465 mm<br>575 x 245 x 465 mm (avec prise) |
| Boîtier | Boîtier en acier thermolaqué doté d'une couche anti-graffiti \| acier de type S235JR 1,5 mm |
| Montage | Montage mural ou simple \| double face sur poteau \| dos à dos |
| Outils de montage (inclus) | Vis : 6 x 30 mm de diamètre<br>Chevilles : Fischer UX 8x40 R |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Indices IP et IK | IP 54 et IK 10 |
| Plage de températures de fonctionnement | -25 à 55 degrés Celsius |
| Plage de températures de stockage | -25 à 70 degrés Celsius |
| Humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) |
| Consommation électrique en veille | 5,4 W (applicable à ENO one) |
| Altitude de fonctionnement | Jusqu'à 2 000 mètres |
| Conditions environnementales et accès | Usage à l'intérieur et à l'extérieur \| équipements pour les emplacements à accès non restrictif |

| Informations et protection électriques | |
|---|---|
| Système de réseau d'alimentation | CA |
| Tension nominale | 1 x 230 V + N (50 Hz)<br>3 x 400 V + N (50 Hz)<br>3 x 230 V (50 Hz) |
| Courant nominal | 63 A |
| Câblage de l'installation | Jusqu'à 16 $mm^2$ |
| Protection intégrée | 2 x C40 RCBO type A 30 mA<br>C6 MCB (applicable à l'option terminal de paiement)<br>Dispositif de protection contre les surtensions (en option) |

| Options | |
|---|---|
| Terminal de paiement | payter Apollo |

| Certificats et conformité | |
|---|---|
| Normes | IEC 61439-3:2024 |
| Directives | REACH (CE 1907/2006), RoHS2 (2011/65/UE) |
| Garantie | 3 ans (solution ENO duomount)<br>1 an (garantie de payter Apollo) |

**Revendeur :**

Version octobre 2026

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.