ENO duomount

voor ENO one-serie
gemakkelijk te installeren



ENOVATES
DRIVEN BY SMART E-MOBILITY



Gemakkelijk te installeren

Flexibele montage: wand, vloer, rug-aan-rug

De ENO duomount voor de ENO one-serie is een innovatieve, robuuste stalen behuizing van premiumkwaliteit met poedercoating en antigraffitilaag.




Hoofdpunten


- Optioneel verkrijgbaar met betaalterminal (payter Apollo)
- Gemakkelijke toegang voor exploitant
- Snelle installatie
- Voorbedraad
- Flexibele montage: wand, vloer, rug-aan-rug
- Lagere TCO
- Efficiënt voorraadbeheer
- Daisychain-optie

Kenmerken

- Slim ontwerp
- In eigen beheer ontwikkeld, in Europa gebouwd
- Aanpasbaar, schaalbaar en duurzaam ontworpen
- Innovatie op basis van ervaring in laadoplossingen sinds 2010
- Interne know-how van technologie en kennis voor professionals en wederverkopers

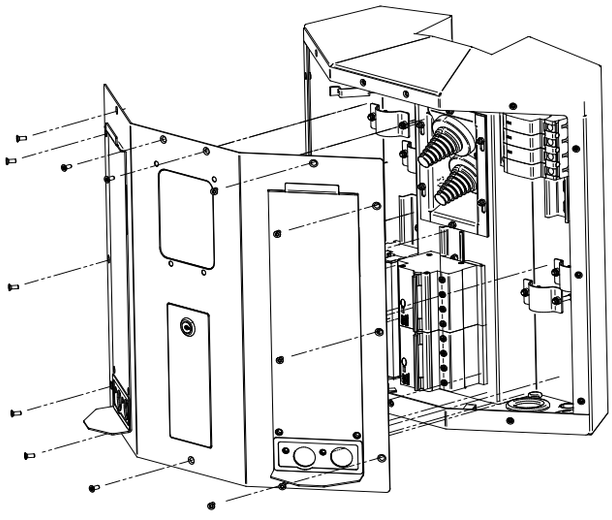

Paal ENO duomount | Technische specificaties

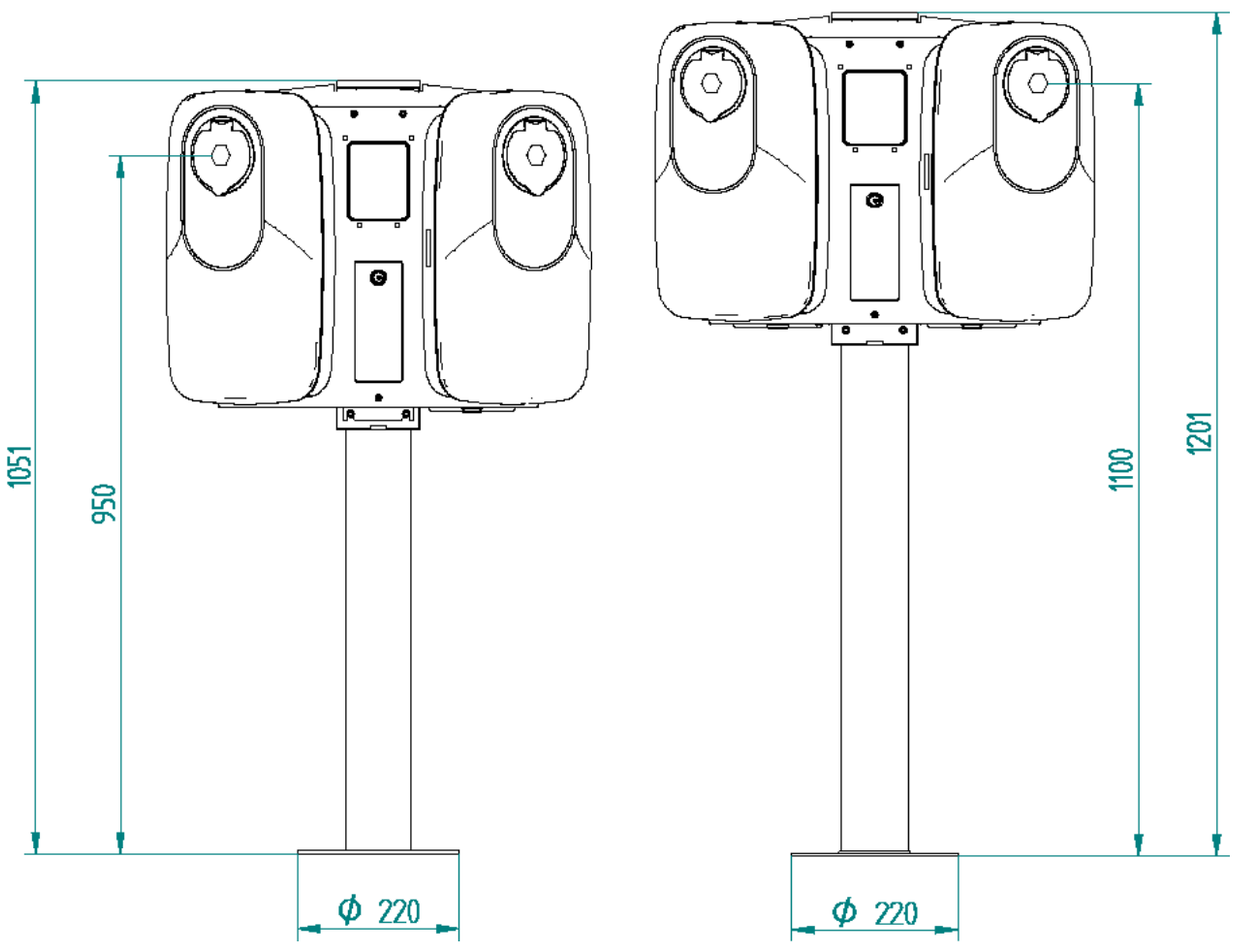

Algemene informatie	
Model	Paal ENO duomount
Compatibel met	ENO one-serie
Kleur	RAL 9005 (zwart)
Afmetingen	
paal ENO duomount	1201 mm x 220 mm
paal ENO duomount (PAS-1899 conform)	1051 mm x 220 mm
Behuizing	Staaltype S235JR
coating	Zink primer E-PZINKP-K20 G6800-ZN
top-coat	Antigraffitilaag | mat | fijne structuur
Artikelnummer (SKU)	
paal ENO duomount	200000050
paal ENO duomount (PAS-1899 conform)	200000049

Omgevingscondities	
Beschermingsgraad	IK 10

ENO duomount | Technische specificaties

Algemene informatie	
Model	ENO duomount
Compatibel met	ENO one-serie
Kleur	RAL 9005 (zwart)
Gewicht zonder ENO one's gemonteerd met twee ENO one's gemonteerd	 8,0 kg 15,0 kg (incl. socket) | 16,0 kg (incl. socket + klep/E) | 18,2 kg (incl. kabel)
Afmetingen zonder ENO one's gemonteerd met twee ENO one's gemonteerd	 435 x 162 x 465 mm 575 x 245 x 465 mm (incl. socket)
Behuizing	Stalen kast met poedercoating en antigraffitilaag | staaltype S235JR 1,5 mm
Montage	Wandmontage of enkel-/dubbelzijdig op paal | rug-aan-rug
Montagebenodigdheden (inbegrepen)	Schroeven: 6 x 30 mm Pluggen: Fischer UX 8 x 40 R

Omgevingscondities	
IP- en IK-klasse	IP 54 & IK 10
Bedrijfstemperatuur	-25 tot 55 graden Celsius
Opslagtemperatuur	-25 tot 70 graden Celsius
Vochtigheid	5% tot 95% (niet-condenserend)
Stroomverbruik in stand-by	5,4 W (van toepassing op ENO one)
Bedrijfshoogte	Maximaal 2.000 meter
Omgevingscondities en toegang	Binnen- en buitengebruik | apparatuur voor locaties met onbeperkte toegang

Elektrisch systeem en bescherming	
Voeding	AC
Nominale spanning	1 x 230 V + N (50 Hz) 3 x 400 V + N (50 Hz) 3 x 230 V (50 Hz)
Nominale stroomsterkte	63 A
Installatiebedrading	Tot 16 mm^2
Geïntegreerde bescherming	2 x C40 RCBO type A 30 mA C6 MCB (van toepassing op optionele betaalterminal) Overspanningsbeveiliging (optioneel)

Opties	
Betaalterminal	payter Apollo

Certificaten en naleving	
Normen	IEC 61439-3:2024
Richtlijnen	REACH (EC 1907/2006), RoHS2 (2011/65/EU)
Garantie	3 jaar (carry-in, ENO duomount oplossing) 1 jaar (garantie van payter Apollo)

Dealer:

Versie oktober 2026

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.